


Vielen Dank für Ihr Interesse am Schenk-Brotbackofen!

Ob Apparate für die Holzfeuerung oder eben der elektrische Brotbackofen -Produkte von Schenk zählen zum Besten, was auf dem Markt erhältlich ist. Sie alle werden in unserem Werk in Langnau im Emmental nach strengen Qualitätsmassstäben, mit besten Werkstoffen gefertigt und entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Sie sind bestimmt für viele Jahre gute Dienste und störungsfreien Betrieb.

Qualität kann man fühlen... Überzeugen Sie sich selbst!



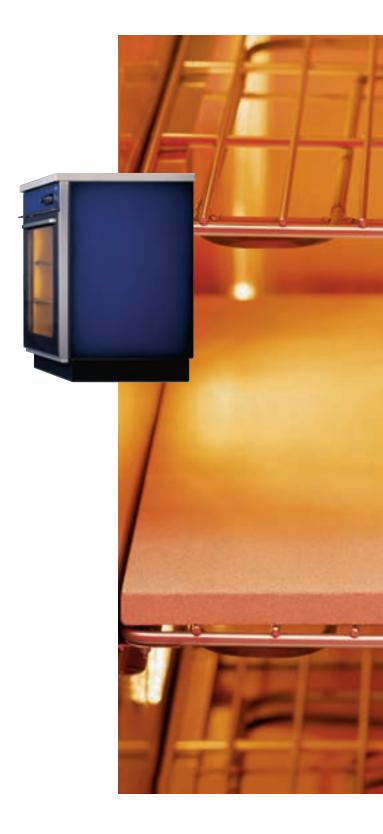



Backen und dörren nach Schenk-Art

Mehr Platz im Backofen!
Ihr Wunsch geht mit einem
Schenk-Brotbackofen in Erfüllung. Wählen Sie zwischen
einem Brotbackofen mit zwei
oder mit drei Backräumen,
mit einer nach links oder
nach rechts öffnenden Türe.





Sie können die Anzahl Backräume wählen: Einer, zwei oder alle drei. So muss nicht immer der ganze Brotbackofen aufgeheizt werden.




In den nicht benützten Backräumen lassen sich Speisen und Geschirr warm halten.







Ein Brotbackofen von Schenk kann in jede Kombination eingebaut werden.



Mit den Dörrgittern aus rostfreiem Stahl nützen Sie den verfügbaren Raum optimal aus. Je nach Backofenmodell finden pro Backraum drei bis vier Dörrgitter Platz.









Brotbackofen mit getrennten Backräumen.

Jeder Brotbackofen von Schenk kann mit der programmierbaren elektronischen Schaltuhr geliefert werden. Sie überwacht Backund Bratvorgänge, schaltet den Backofen ein und aus und zeigt die genaue Uhrzeit.





Das gibt es nur im Schenk-Brotbackofen

Der Brotbackofen von Schenk mit Schaltuhr ist auch mit vier Energiereglern für Glaskeramik-Kochflächen oder Gusskochplatten erhältlich.

Der Backraum, die Türe, die Tragroste und die Führungsgitter sind im Schenk-Backofen aus rostfreiem Stahl.

Die Seitenwände und die Schalterfront (beim Einbaumodell nur diese) sind feueremailliert oder aus rostfreiem Stahl. Die Farbauswahl von Schenk ist einzigartig.

Die herausnehmbaren, wärmespeichernden Spezial-Schamotteplatten spenden dem Gebäck den beliebten Geschmack eines Holzbackofens.

Die Dampfblende schützt die Schalter vor Verschmutzung und Hitze. Die Schalter können zum Reinigen entfernt werden.







Im Brotbackofen von Schenk kann die Ober- und Unterhitze einzeln oder zusammen eingeschaltet und die Temperatur stufenlos mit einem Thermostat reguliert werden. Im Betrieb leuchten die Kontrolllampen auf.




Das grosszügige Sichtfenster in der Vollglastüre gibt den Blick auf alle Backräume frei.





Beleuchtung in allen Backräumen, ein- und ausschaltbar.



Backraumentlüftung mit eingebautem Ventilator. Sie sorgt für gleichmässig verteilte Wärme in den Backräumen und für kühle Nischenluft. Die entstehenden Dämpfe werden abgesaugt. Führungsgitter aus rostfreiem Stahl im oberen Backraum des Brotbackofens mit zwei Backräumen.





Im Modell mit zwei Backräumen können die Führungsgitter herausgenommen werden.



Vollglastüre: Dreifachverglasung mit wärmereflektierendem Innenglas. Die Spezialdichtung verhindert eine Verschmutzung zwischen den Gläsern.




Der unterste Tragrost kann herausgenommen werden, bei festem Zwischenboden beide Tragroste.

Im Modell mit festem Zwischenboden können die Backräume mit getrennten Thermostaten geregelt werden.





Zusätzliche Führungsgitter sind für den unteren Backraum erhältlich.



Die herausnehmbare, rostfreie Auffangwanne sammelt das Kondenswasser.

Ihr Schenk-Brotbackofen nach Wunsch

Jeden Schenk-Brotbackofen gibt es freistehend – mit Abdeckung aus rostfreiem Stahl oder mit Glaskeramik-Kochfläche – und als Einbaumodell.










Freistehender Brotbackofen mit zwei oder drei Backräumen und Abdeckung aus rostfreiem Stahl, mit oder ohne elektronischer Schaltuhr. Freistehender Brotbackofen mit zwei oder drei Backräumen und mit Glaskeramik-Kochfläche, mit oder ohne elektronischer Schaltuhr.










Jeder Brotbackofen kann mit feststellbaren Rollen geliefert werden.





Einbau-Brotbackofen mit Dunstabzugshaube mit Alu-Fettfilter und automatischer Ein- und Abschaltung durch Schubladenzug. Sie ist passend zum Backofen in jeder feueremaillierten Ausführung bzw. in rostfreiem Stahl erhältlich oder mit individuell belegbarer Front.



anstelle eines konventionellen Backofens oder in andere Kombiherdfabrikate.

Jeder Brotbackofen kann



Alles Wichtige über den Schenk-Brotbackofen

Bauform			freistehend						Einbaumodell								
		55 F	E C F			EC CV	56.2 GK	EE F	56 E	56.2 E	55 E	56 F	56.2 E	55 E	56 E	56.2 E	
Verkaufsbezeichnung BBO		BBO	55 F	30 F	50.2 F	33 GK	20 GK	50.2 GK	33 E	20 E	50.2 E	4 E	4 E	4 E	60er	60er	60er
Energieeffizienzklasse		В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	
Gerätemasse	Höhe Breite Tiefe	cm cm	90 55 60	90 55 60	90 55 60	90 60 60	90 60 60	90 60 60	76,0 54,8 57,8	76,0 54,8 57,8	76,0 54,8 57,8	76.0 54,8 57,8	76,0 54,8 57,8	76,0 54,8 57,8	76,0 59,9 57,8	76,0 59,9 57,8	76,0 59,9 57,8
Gewicht	mit Zubehör	kg	100	90	95	120	110	115	80	70	75	80	70	75	80	70	75
Backräume	Anzahl Höhe Höhe ab Schamotteplatte Breite Tiefe	cm cm cm	3 17 15,2 40 45	2 26 24,5 40 45	2 25 23,5 40 45	3 17 15,2 40 45	2 26 24,5 40 45	2 25 23,5 40 45	3 17 15,2 40 45	2 26 24,5 40 45	2 25 23,5 40 45	3 17 15,2 40 45	2 26 24,5 40 45	2 25 23,5 40 45	3 17 15,2 40 45	2 26 24,5 40 45	2 25 23,5 40 45
Backraumbeleuchtung Sichtfenster über alle Backräume		3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	
Ober- und Unt im obersten Back in beiden Backrät Stufenlos eins in beiden Backrät Backraumentle Zeitschaltuhr	serhitze straum getrennt wählbar umen wählbar stellbare Temperatur umen getrennt wählbar üftung (elektronisch) Kochfläche en, Plattenbild 423 total Backofen für Glaskeramik-Kochfläche für Plattenbild 423	°C kw kw kw kw	- 300 - - - - 4,0 - - 4,0	300 - - - 3,0 - - 3,0	300 - - - - 4,0 - - 4,0	- 300 4,0 6,7	300 - 300 - 3,0 6,7 -	• 300 • 0 • - 4,0 6,7 - 4,0	- 300 - - - - - 4,0 - - - 4,0	- 300 - - - 3,0 - - 3,0	300 - - - - 4,0 - - - 4,0	- 300 - 0 0 0 4,0 * 7,0	- 300 - - - - - - 3,0 * 7,0	300 4,0 * 7,0	- 300 - - - - 4,0 - - 4,0	- 300 - - - 3,0 - - 3,0	300 - - - - 4,0 - - 4,0
	mit Glaskeramik-Kochfläche mit Plattenbild 423	kW kW	-	- -	_	10,7 –	9,7 –	10,7 –	- -	- -	- -	* 11,0	* 10,0	* 11,0	- -	- -	- -
Anschluss	2 P + N + E / 3 P + N + E	Volt	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Dunstabzugsh	aube für Steckdose 230	Volt	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0
Herkunft Hersteller Garantie/Service			Schweiz Ofenfabrik Schenk A <mark>G</mark> 1 Jahr/ Ofenfabrik Schenk AG														
Zubehör Spezial-Schamotteplatten feueremaillierte Kuchenbleche rostfreier Bratrost Kondensatauffang aus rostfreiem Stahl Führungsgitter Paar			3 3 1 1	2 2 1 1 1	2 2 1 1	3 3 1 1	2 2 1 1	2 2 1 1	3 3 1 1	2 2 1 1	2 2 1 1	3 3 1 1	2 2 1 1	2 2 1 1	3 3 1 1	2 2 1 1 1	2 2 1 1 1

^{• =} serienmässig


Gegen Mehrpreis erhältlich

Backschaufel aus Holz, feueremaillierte Brotformen, Dörrgitter aus rostfreiem Stahl.


 $[\]bigcirc$ = gegen Mehrpreis

^{– =} nicht möglich


[★]= je nach Glaskeramik-Kochfeld




Schenk-Brotbackofen BBO 55 E, 56 E und 56.2 E




Schenk-Brotbackofen BBO 55 E, 56 E und 56.2 E (60er Reihe)



Schenk-Brotbackofen BBO 55 E 4 E, 56 E 4 E und 56.2 E 4 E




Schenk-Brotbackofen BBO 55 E, 56 E und 56.2 E mit Dunstabzugshaube




Schenk-Brotbackofen BBO 55 E, 56 E und 56.2 E mit Dunstabzugshaube (60er Reihe)


Schenk-Brotbackofen BBO 55 GK, 56 GK und 56.2 GK



Schenk-Brotbackofen BBO 55 F, 56 F und 56.2 F



Unterbau zu Schenk-Brotbackofen *mit Rollen +70 mm



Ausserdem von Schenk





Holz- und Kombiherde



Holzfeuerungskessel für 1-Meter-Spälten



Holzfeuerungskessel für 1/2-Meter-Spälten



Holzfeuerungskessel für 1/2-Meter-Spälten



Wärmespeicher



Pelletlager



Pellet-Heizkessel

Ofenfabrik Schenk AG Schärischachen 809 Postfach 688 3550 Langnau i.E. Telefon 034 402 32 62 Telefax 034 402 41 55 E-Mail info@ofenschenk.ch Internet www.ofenschenk.ch

